

Руководство по эксплуатации

внешнего аккумулятора

CARVIS PB-9601



Оглавление

1. Технические характеристики	3
2. Размеры и комплектация	4
2.1 Габаритные размеры аккумулятора	4
2.2 Комплектация.....	4
3. Подключение аккумулятора	5
4. Зарядка аккумулятора	6
5. Правила эксплуатации.....	7
6. Контактная информация	8



CARVIS

видеонаблюдение на транспорте

1. Технические характеристики

Технические характеристики внешнего аккумулятора CARVIS PB-9601 сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Технические характеристики внешнего аккумулятора CARVIS PB-9601

Характеристика	Значение
Тип аккумулятора	Литиевый аккумулятор
Емкость аккумулятора при номинальном напряжении, мАч	9600
Номинальное напряжение батареи, В	3,7
Полезная емкость аккумулятора при выходном напряжении, мАч	2000
Выходное напряжение, В	12
Входные разъемы на корпусе	USB Type-C
Выходной ток, А	0,5
Входное напряжения, В	5
Ток заряда АКБ, А	2
Рабочая температура, °С	-30 ... +60
Температура хранения, °С	-30... +50
Габариты (Д×Ш×В), мм	112×72×32
Материал корпуса	ABS пластик
Степень защиты корпуса	IP67
Вес, кг	0,391

видеонаблюдение на транспорте

2. Размеры и комплектация

2.1 Габаритные размеры камеры

Габаритные размеры внешнего аккумулятора CARVIS PB-9601 (мм) изображены на рисунке 1.

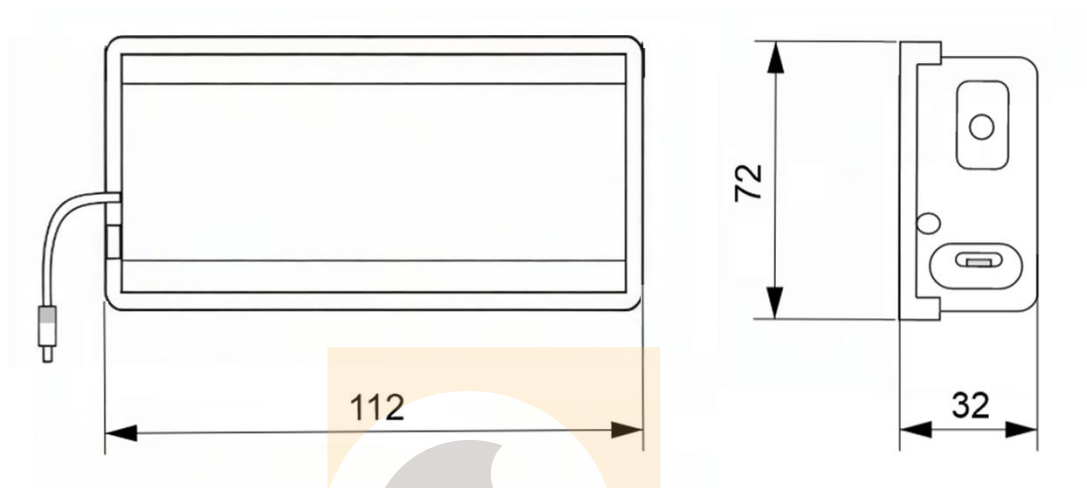


Рисунок 1 – Габаритные размеры внешнего аккумулятора CARVIS PB-9601

2.2 Комплектация

Внешний аккумулятор CARVIS PB-9601 поставляется в упаковочной таре. Комплектация внешнего аккумулятора CARVIS PB-9601 показана в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектация внешнего аккумулятора CARVIS PB-9601

№	Комплектация	Количество, шт.
1	Внешний аккумулятор CARVIS PB-9601	1
2	Кабель питания USB	1
3	Блок питания	1
4	Технический паспорт изделия	1

3. Подключение аккумулятора

Распиновка коннектора аккумулятора DC 2,1x5,5 мм (мама) изображена на рисунке 2.

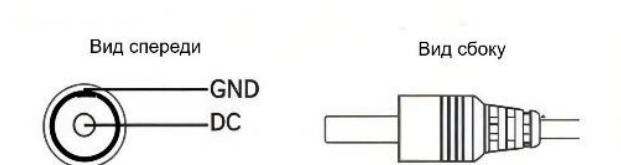


Рисунок 2 – Распиновка коннектора DC 2,1x5,5 мм (мама)

Подключите к разъему питания камеру видеонаблюдения CARVIS. Включите аккумулятор, путем нажатия клавиши питания. Индикаторы заряда будут светиться синим цветом.



4. Зарядка аккумулятора


Уровень заряда аккумулятора отображается с помощью четырех светодиодов, расположенных на боковой панели. Один светодиод обозначает, что аккумулятор заряжен на 25%.

Подсоедините разъем USB кабеля к сети 220В через адаптер питания.

Извлеките резиновую заглушку и подсоедините разъем USB кабеля к разъему зарядки аккумулятора.

Красный индикатор заряда на боковой панели включится и будет мигать в течение всего периода зарядки аккумулятора, по окончании зарядки он перейдет в состояние свечения. Для контроля уровня заряда необходимо нажать клавишу питания аккумулятора. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора около 5 часов.

Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините разъем USB кабеля от аккумулятора, а затем адаптер питания от сети.




CARVIS

видеонаблюдение на транспорте

5. Правила эксплуатации

1. Все подключения должны осуществляться при отключённом электропитании.
2. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
3. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +80°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
4. Установка и настройка устройства должна быть произведена квалифицированными специалистами.
5. Не допускается разбор устройства без соответствующей подготовки.
6. Не допускается падение устройства.
7. В случае повреждения аккумулятора следует обратиться в сервисный отдел производителя для ремонта.



CARVIS

видеонаблюдение на транспорте

6. Контактная информация

CARVIS

Видеонаблюдение на транспорте

ООО «ЮниТех»

656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 1В

www.carvis.org

Отдел продаж

г. Барнаул

тел.: 8 800 775-24-40 доб. 1

адрес эл. почты: info@carvis.org

г. Москва

тел.: +7 (495) 320-30-04

адрес эл. почты: msk@uniteh.org

Техническая поддержка


тел.: 8 800 775-24-40 доб. 2

адрес эл. почты: support@carvis.org

Сервисный центр

тел.: 8 800 775-24-40 доб. 3

адрес эл. почты: service@carvis.org

The logo consists of a stylized circular icon with a grey and white design, set against a yellow square background. Below this, the word "CARVIS" is written in large, bold, sans-serif capital letters. The letters "CAR" are grey, and "VIS" is yellow.

CARVIS

видеонаблюдение на транспорте